

ハンディボンドグラウト 新シリーズ 登場！

● 2液性エポキシ/シリコン/アクリル

# Handy Bond Grout

ハンディ ボンド グラウト **HBG-20**

小型2液混合吐出機

面倒な計量、攪拌作業が不要！

低圧から高圧までの充填、防水、  
封止剤にも対応でき、場所を選ばず  
作業が出来ます。

持ち運び  
便利



**HBG-20**

精密機械の  
グロメット部に



配線部の  
連結部分に



電子部品の固定に



## 【用途】

- 精密機器、電子部品への塗布  
充填、注入、含浸に。
- コンクリート、モルタル、金属との  
接着、橋脚、鋼板材補強  
アンカーの接着充填に
- 外壁補修、ひび割れ、タイルの  
浮き補修剤の注入。
- 歴史的建造物の保守剤注入に

コンクリートの  
ひび割れ注入に



支柱、アンカーの  
充填補修に



タイルの  
浮き補修に




## 軽量ハンディタイプで持ち運び自由自在。

### 特徴

- 硬化時間の短い接着剤に
- 使う量だけ吐出
- 気泡の無いミキシング工法
- 直接配管でバックインBOX容器にも最適
- 弊社独自開発の精密小型ギヤポンプを搭載
- 様々な液体ミキシングプロセスに



### <使用例>

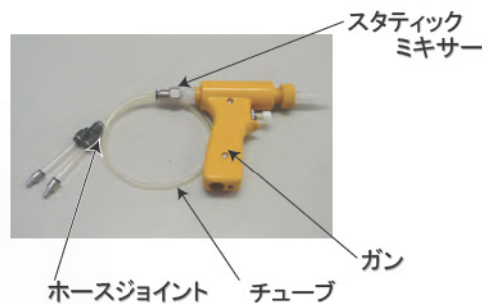

ガンにスタティックミキサーを装着し、手元スイッチにてON/OFF操作します。注入作業に応じてチューブ長さを自由に調整でき、装着できます。使う量だけをミキシング出来ますので、無駄がありません。

サイズ	160 x 390 x h150	5.2Kg
吐出量	190g/分	
電源	AC 100V	

1. 写真はコニシボンドE2300Jの混合比に合わせた専用機です。異なる樹脂でのご使用は、オプションにてご用意出来ます。
2. 作業工程開始前後は樹脂サンプリングを行い、硬化確認を行ってください。
3. 当カタログデータは弊社にて測定したデータで、材料・使用条件により異なる場合がございます。実際の性能・特性については、ユーザー様にてご検討の上、ご使用いただきますようお願いします。

1, 仕様は予告なく変更する場合があります。2, 当製品は日本国内仕様です。This product is for use only in Japan.

お問合せ



理化学機器 / 製造・販売  
アクシス株式会社

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-6-15

TEL&FAX 03(3802)0127