

2液性エポキシ/ウレタン/グラウト機

ハンディ ボンド グラウト

小型2液混合吐出機
面倒な計量、攪拌作業が不要！

持ち運び
便利



Handy Bond Grout
HG-150

本製品は、2液の樹脂をミキシングし、接合部やひび割れのようなクラックへ直接、注入できるグラウト機です。低圧から高圧までの充填、防水、封止剤にも対応できます。ハンディタイプの小型仕様ですから、場所を選ばず作業が可能です。

このように使われています！

- 精密機器、電子部品への塗布充填、注入、含浸に
- コンクリート、モルタル、金属との接着、橋脚、鋼板材、補強アンカーの接着充填に
- 外壁補修、ひび割れ、タイルの浮き補修剤の注入
- 歴史的建造物の保守剤注入に

コンクリートの
ひび割れ注入に



支柱、アンカーの
充填補修に



タイルの浮き補修に



精密機械の
グロメット部に



配線部の
連結部分に



電子部品の固定に



喜びの技術を

AXIS アクシス 株式会社

簡単操作で、作業効率もアップ！！

コードレス(軽量)で、持ち運び自由自在。

使用例



特徴

- 気泡の無いミキシング工法
- 弊社独自開発の精密小型ギヤポンプを搭載
- 低圧から高圧まで注入量を可変
- 注入量をデジタル表示
- シリンダーへ直接注入できるので面倒な計量攪拌作業が不要
- 使う量だけミキシング




シリンダー等へ充填することも可能です。


シリンダーへ直接注入

製品


【表側】

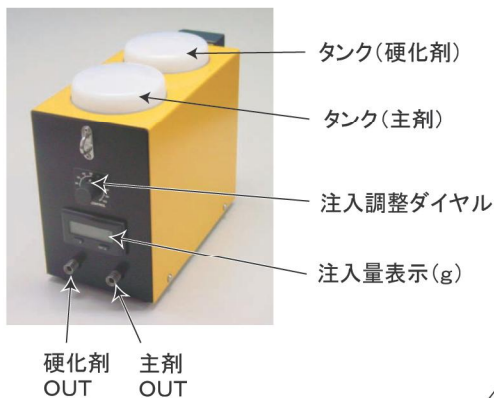

【裏側】

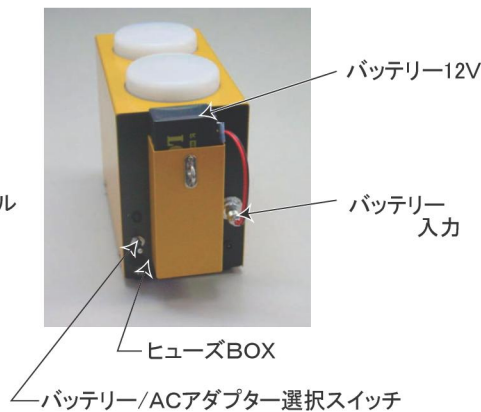

【ガン】

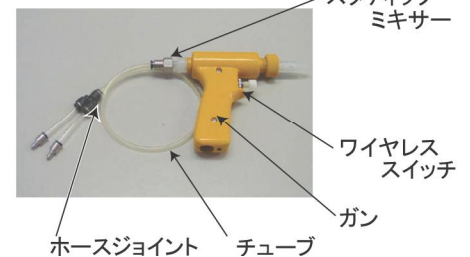

使用方法

スタティックミキサーをガンに装着し、手元ワイヤレススイッチにてON/OFF操作します。注入作業に応じてチューブ長さを自由に調整、装着できます。使う量だけをミキシング出来ますので、無駄がありません。

サイズ	220×140×270	7.5Kg(バッテリー含)
タンク容量	1000cc×2(主剤・硬化剤)	
吐出量	80g/分 Max. 0.6MPa (6Kg/cm ²) Max.	
電源	ACアダプター電源または、バッテリー電源	
ワイヤレス	350MHz	

1. 当仕様はコニシボンD E207DS, E206の混合比に合わせた専用機です。異なる樹脂でのご使用は、オプションにてご用意出来ます。
2. 使用中はタンク中蓋を外して、使用後は中蓋を締めて下さい。又、タンクでの長期保管は避けて下さい。
3. 作業工程開始前後は樹脂サンプリングを行い、硬化確認を行ってください。
4. 当カタログデータは弊社にて測定したデータで、材料・使用条件により異なる場合がございます。実際の性能・特性については、ユーザー様にてご検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
5. 医療用電気機器の近くや電波障害など発生する場所では、使用しないで下さい。

1. 仕様は予告なく変更する場合があります。2. 当製品は日本国内仕様です。This product is for use only in Japan.

喜びの技術を

AXIS

理化学機器/製造・販売

アクシス株式会社

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-6-15

■ 只今、デモ機貸出しキャンペーン中！ ■

お問合せは **TEL&FAX 03(3802) 0127**
<http://www.j-axis.co.jp/>